




Technische Daten:

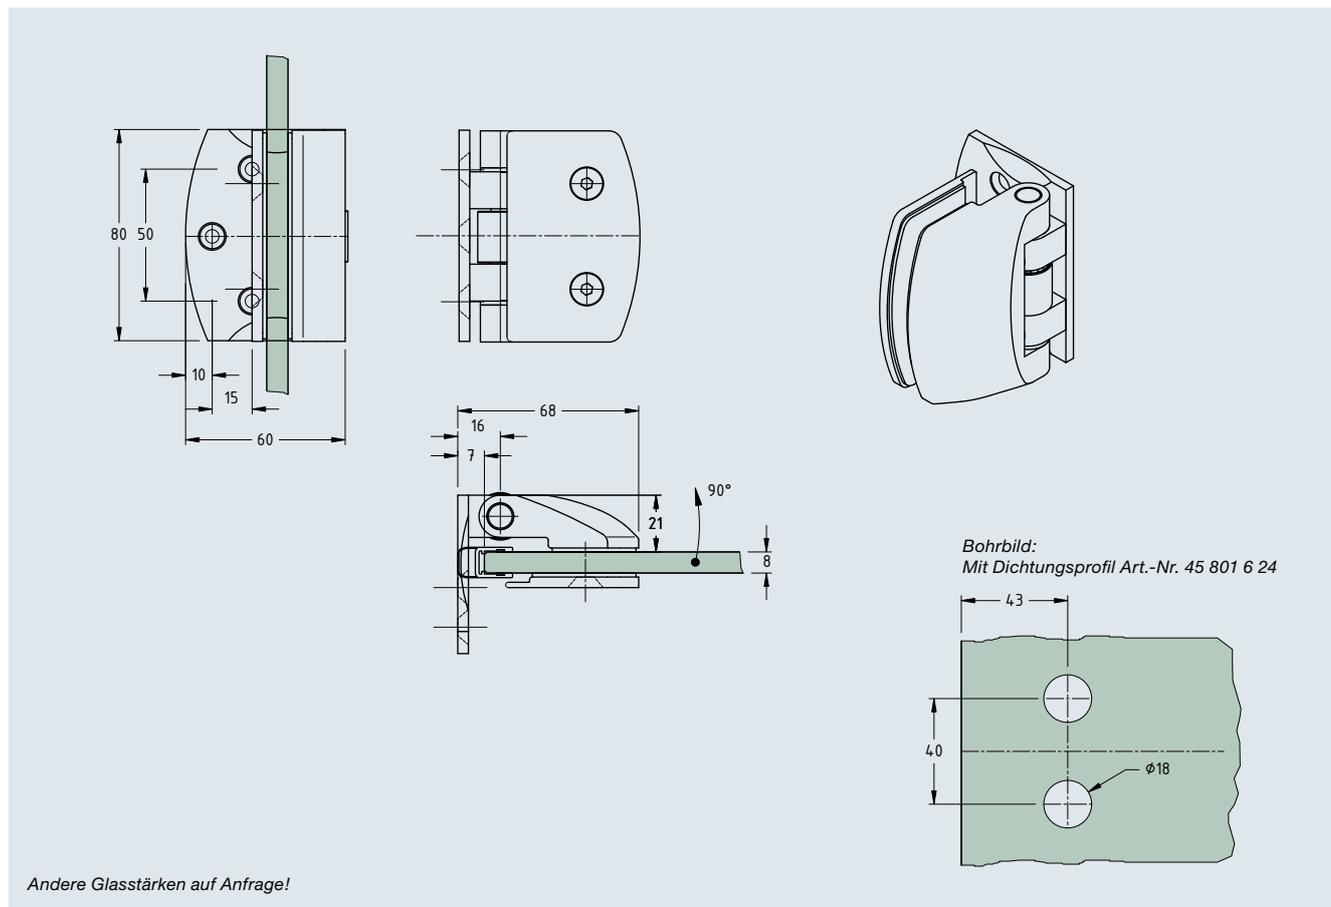

Material	Messing
Glasstärke	8 mm ESG
Schnäpperfunktion	ja
Öffnungswinkel	90°
Belastbarkeit	40 kg/Paar
Arretierpunkt	stufenlos justierbar


Artikelnummer:

Art.-Nr.	Oberflächenausführung	VE
45 400 3 09	mattverchromt	2 Stück
45 400 3 22	geschliffen poliert glanzverchromt	

Tel. 09653 9299860

Duschtürgriffe 45 300

Technische Daten:

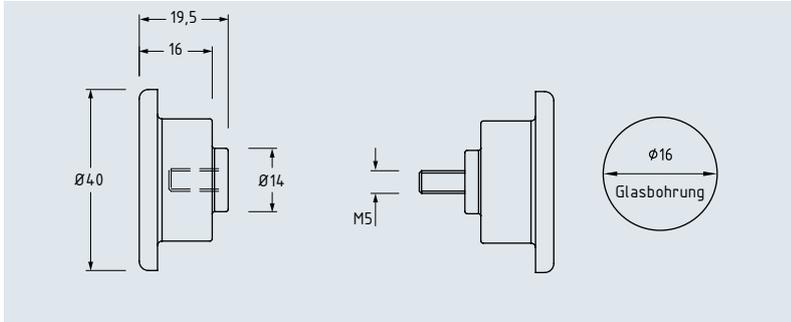


Artikelnummer:

Material	Glasstärke	Art.-Nr.	Code	Oberflächenausführung	VE
Messing	6 - 10 mm ESG	45 300 3	09	mattverchromt	1 Stück
			22	geschliffen poliert glanzverchromt	
			63	mattvernickelt gebürstet (Edelstahlfinish)	
Edelstahl (VA)	6 - 10 mm ESG	45 300 5	16	poliert	1 Stück
			65	gespiegelt	

Duschtürgriffe 45 305

Technische Daten:

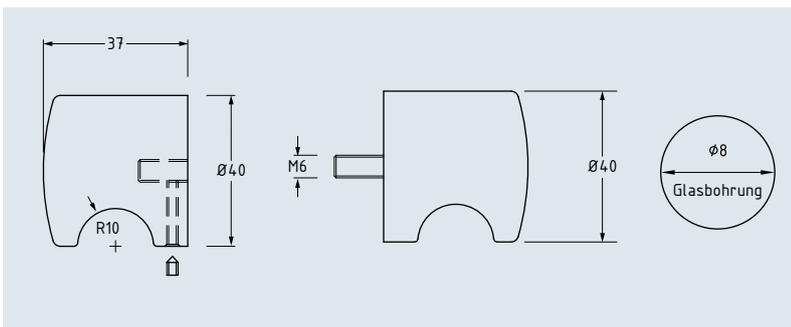


Artikelnummer:

Material	Glasstärke	Art.-Nr.	Code	Oberflächenausführung	VE
Messing	6 - 10 mm ESG	45 305 3	09	mattverchromt	1 Stück
			22	geschliffen poliert glanzverchromt	
			63	mattvernickelt gebürstet (Edelstahlfinish)	

Dichtprofil universal, zwischen Glas - Wand

Technische Daten:

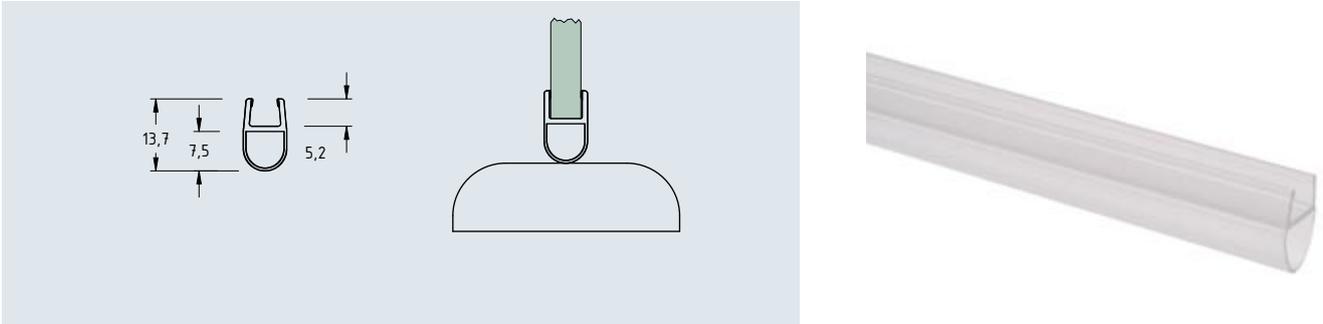


Artikelnummer:

Art.-Nr.	Glasstärke	Profillänge	Material	Oberflächenausführung	VE
45 800 6 24	6 mm ESG	2100 mm	Kunststoff	transparent	10,50 m
45 801 6 24	8 mm ESG				
45 802 6 24	10 mm ESG				

Schwallabweiser

Technische Daten

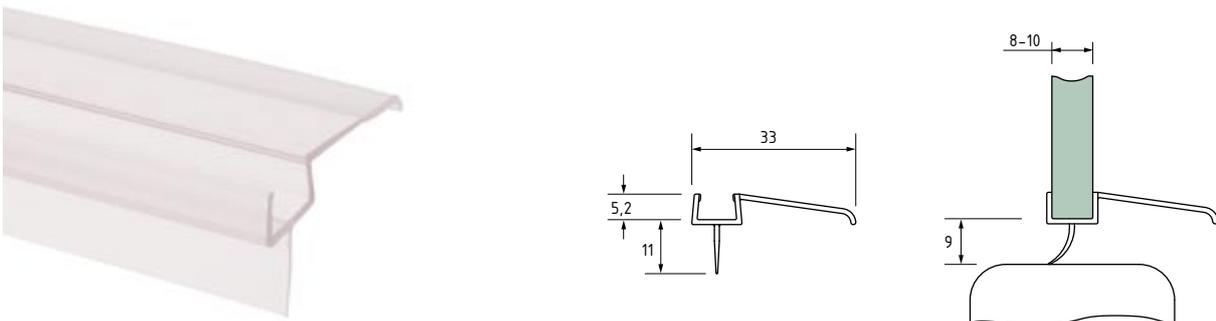


Artikelnummer:

Art.-Nr.	Glasstärke	Profillänge	Material	Oberflächenausführung	VE
45 758 6 24	8 mm ESG	2100 mm	Kunststoff	transparent	10,50 m
45 759 6 24	10 mm ESG				

Magnetdichtung, 90 °

Technische Daten:

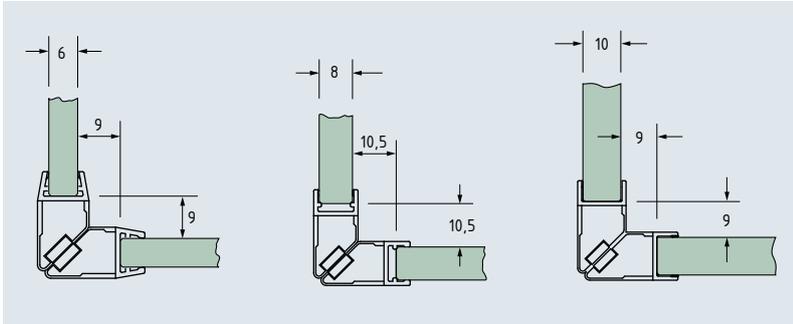


Artikelnummer:

Art.-Nr.	Glasstärke	Profillänge	Material	Oberflächenausführung	VE
45 760 6 24	6 - 8 mm ESG	2100 mm	Kunststoff	transparent	10,50 m
45 761 6 24	10 mm ESG				

Magnetdichtung 135 ° - je nach Anordnung der Seitenscheibe

Technische Daten:

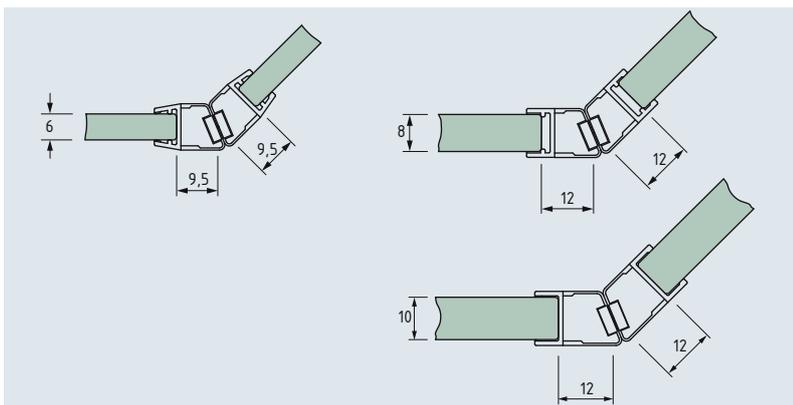

Artikelnummer:

Art.-Nr.	Glasstärke	Profillänge	Material	Oberflächenausführung	VE
45 765 6 24	6 - 8 mm ESG	2100 mm	Kunststoff	transparent	10,50 m
45 766 6 24	10 mm ESG				